

### FC2LP


De fancoil unit FC2LP kan ingezet worden om te koelen of te verwarmen.

De unit kan in de te koelen ruimte eenvoudig uit het zicht geplaatst worden.

Het is mogelijk om meerdere units per ruimte te installeren, om het vermogen te vergroten of beter te verdelen.

Bij de levering van de fancoil unit worden standaard alle onderdelen geleverd, die nodig zijn voor het monteren van de unit.

De fancoil unit is toepasbaar in combinatie met al onze chiller systemen.

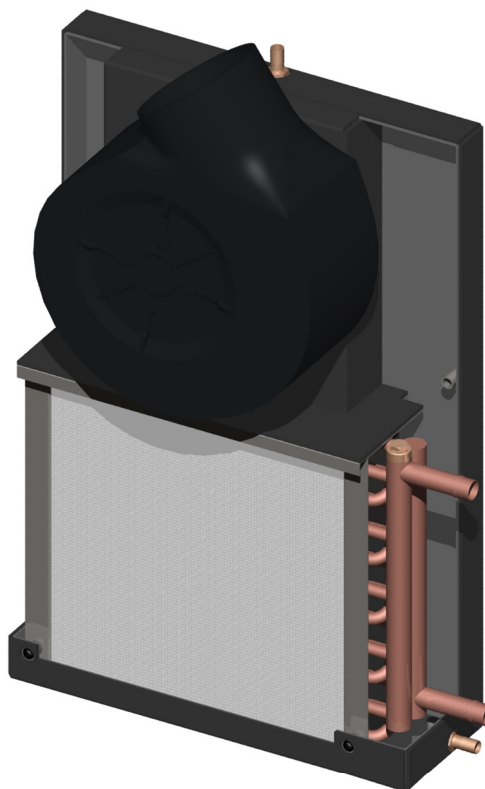

| Spanning           | Koel vermogen      | Verwarmend vermogen (80 °C water) | Opgenomen stroom         | Luchtslang aansluiting | Vloeistof aansluiting | Max. lucht opbrengst | Afmetingen |        |        | Gewicht |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|--------|---------|
|                    |                    |                                   |                          |                        |                       |                      | L          | B      | H      |         |
| 230v<br>50/60Hz-ac | 2 kW<br>(6.800Btu) | 5 kW                              | 0,44A-50Hz<br>0,51A-60Hz | ø 100 mm               | ø 16 mm               | 350 m³ p/u           | 340 mm     | 160 mm | 510 mm | 9 kg    |

#### Technische specificaties

- Compact formaat.
- Uitblaasmond fanhuis instelbaar.
- Installatievriendelijk.
- High air flow luchtfilter.
- Geluidsarm.
- Laag stroomverbruik.
- Externe electrokast.

#### Standaard Leveringsomvang

- De fancoil unit.
- Handleiding.
- Luchtfilter.
- Electro aansluitkast.

**Op al onze systemen zit 3 jaar volledige garantie!**